

1um (6+1) x1 泵浦&信号合束器

产品描述

(6+1) x1 多模泵浦&信号合束器专门设计用来应用于高功率光纤激光器, 光纤放大器领域, 将 6 路多模泵浦光和 1 路信号光合成进入单根双包层光纤, 信号光走纤芯, 泵浦光走包层, 实现泵浦光和信号光在同一根光纤中传输。泵浦效率高, 插入损耗低, 单臂承受功率高达 300W, 性能稳定可靠。

产品特点

低插入损耗

宽波长范围/高承受功率

高稳定性和可靠性

应用领域

光纤激光器

光纤放大器

光纤通信

产品指标

参数	单位	数值
结构类型	/	(6+1) x1
信号波长范围	nm	1020-1080
泵浦波长范围	nm	780-1000
泵浦光纤类型	/	105/125um NA0.22
信号输入光纤类型	/	10/125um NA0.08/0.46
输出光纤类型	/	25/250um NA0.06/0.46
信号插入损耗 (最大值)	dB	0.7
泵浦效率 (最小值)	%	95
单臂输入功率	W	100
M ²	/	<1.3
隔离度	dB	20
光纤长度	m	0.8 或其它
封装尺寸	mm	P2:65x12x7, P3:80x12x8, P4:100x15x10
工作温度	°C	0~+65
储存温度	°C	-40~+85

测温环境在 25°C

不同功率选用的封装尺寸不一样, 具体规格请联系我们确认;


常规指标

类型	泵浦光纤	信号输入光纤	输出光纤	信号插损 (max)	泵浦效率 (min)	单臂功率 (max)
(6+1) x1	105/125 0.22	Hi 1060 (1060-XP)	10/125DC	0.7dB	90%	25W
(6+1) x1	105/125 0.22	Hi 1060 (1060-XP)	20/125DC	0.7dB	90%	50W
(6+1) x1	105/125 0.22	5/130DC	10/125DC	0.7dB	90%	25W
(6+1) x1	105/125 0.22	10/125DC	10/125DC	0.5dB	90%	50W
(6+1) x1	105/125 0.22	5/130DC	25/250DC	0.7dB	95%	100W
(6+1) x1	105/125 0.22	10/125DC	30/250DC	0.7dB	95%	100W
(6+1) x1	105/125 0.22	20/125DC	25/250DC	0.7dB	95%	200W
(6+1) x1	200/220 0.22	20/400DC	20/400DC	0.7dB	97%	300W
(6+1) x1	220/242 0.22	20/400DC	20/400DC	0.7dB	97%	300W


其它指标要求和高功率条件可协商; 如有特殊要求, 可特别提出。

封装尺寸

封装尺寸	P1	P2	P3	P4
mm	50X5X5	65x12x7	80x12x8	100x15x10

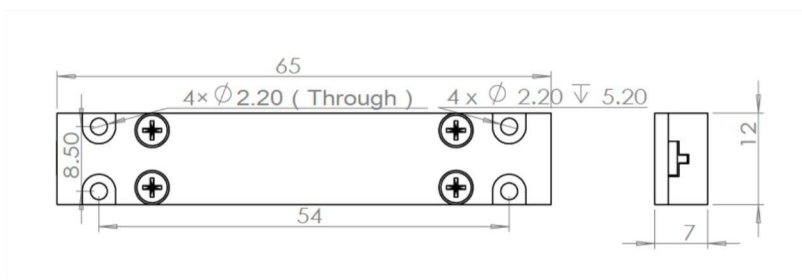

P2

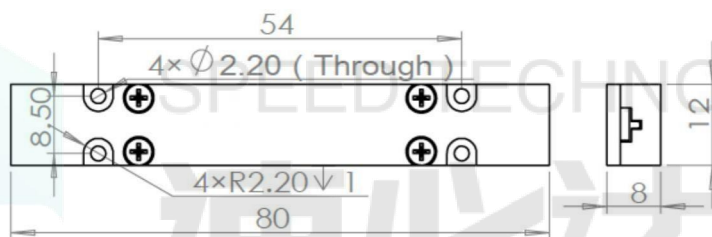

P3

选型信息

MPC	①	②	③	④	⑤	⑥
	(N+1) x1	方向	泵浦波长/泵浦功率	泵浦光纤/信号输入光纤	信号波长/信号功率	输出光纤
	21-(2+1)x1	F-正向	915/25-915nm 25W	105/125/0.22/H1-105/12	1064/10-1064nm 10W	10/125DC-
	61-(6+1)x1	B-反向	980/50-980nm 50W	5um NAO.22/Hi1060	S-其它	LMA-GDF-1
	⑦	⑧	S-其它	S-其它 S-其它		0/125-M
	光纤长度	封装类型				S-其它
08-0.8m	1-P1					
10-10m	2-P2					
S-其它	3-P3					

选型参考 MPC-61-F-915/25-105/125/0.22/10/125DC-1064/10-20/400DC-08-3